MO - 07.P2.03

PROCEDIMIENTO DE DESCARGOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIN TENSIÓN EN INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

OBJETO:

- GARANTIZAR **LA SEGURIDAD** FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
- OBTENER LA **AUTORIZACIÓN** PARA TRABAJAR EN INTALACIONES DE A.T. SIN TENSIÓN
- **NO REALIZAR OTROS TRABAJOS DIFERENTES** A LOS CONTEMPLADOS EN LA SOLICITUD DE DESCARGO.

APLICACIÓN:

☞ EN TODOS LOS ***TRABAJOS SIN TENSIÓN*** QUE DEBAN REALIZARSE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE A.T. O ***EN SUS PROXIMIDADES*** CUYA OPERACIÓN LOCAL ESTÁ ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Procedimiento de Descargos
SOLICITANTES

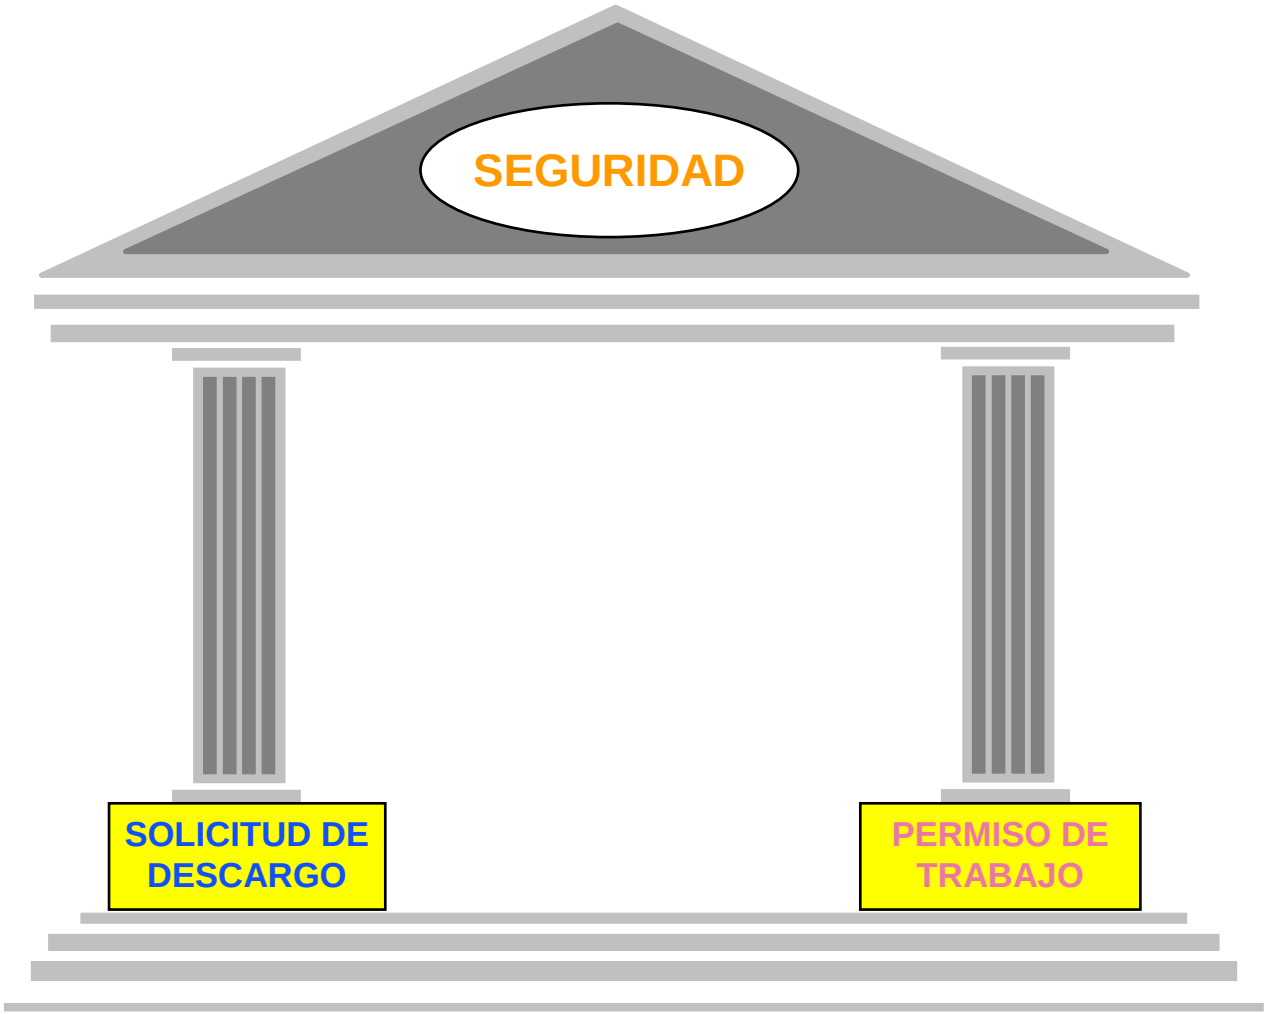

INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE DESCARGO

- PETICIONARIO
- SOLICITANTE
- CENTRO DE CONTROL (C.D.C.)
- OPERADOR LOCAL
- AGENTE DE ZONA DE TRABAJO (A.Z.T.)
- JEFE DE TRABAJOS (J.T.)
- EQUIPO DE TRABAJO

PETICIONARIO

- PERSONA DE UNA ORGANIZACIÓN DE **IBERDROLA** O DE UN **CLIENTE** QUE REQUIERE LA CONCESIÓN DE UN DESCARGO.

- DEBERÁ DIRIGIRSE A UNA PERSONA DE BERDROLA AUTORIZADA COMO SOLICITANTE

SOLICITANTE

- PERSONA DE **IBERDROLA DISTRIBUCIÓN** AUTORIZADA PARA HACER LA SOLICITUD DE DESCARGO.
- DEFINE LAS CARACTEÍISTICAS DEL DESCARGO
- DESIGNA EL A.Z.T.,
- ENVÍA LA SOLICITUD AL C.D.C. Y LA RECIBE DEL MISMO UNA VEZ AUTORIZADA
- ENTREGA COPIA DE LA SOLICITUD DE DESCARGO AUTORIZADA AL A.Z.T.
- RECIBE DEL A.Z.T. LA COPIA DE LA SOLICITUD DE DESCARGO QUE LE ENTREGO Y EL PERMISO DE TRABAJO UTILIZADO Y LOS ARCHIVAR

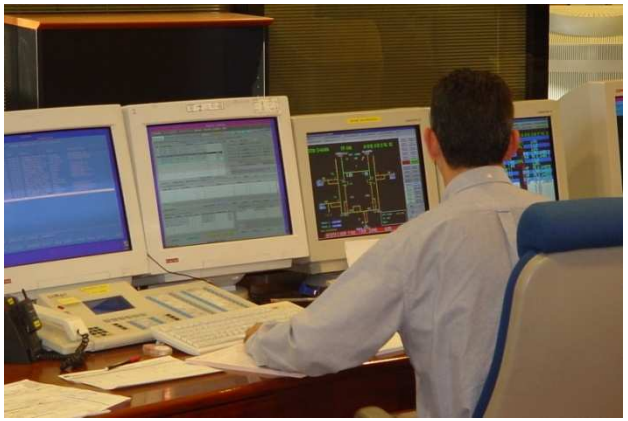

CENTRO DE CONTROL (competencias)

- ESTUDIAR LA SOLICITUD DE DESCARGO
- DECIDIR LA CREACIÓN DE ZONA PROTEGIDA
- PLANIFICAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS
- COMUNICAR AL SOLICITANTE LA RESOLUCIÓN
- DIRIGIR Y EJECUTAR ORDENAR LA REALIZACIÓN DE LA ZONA PROTEGIDA.
- AUTORIZAR LA CREACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
- RECIBIR DEL A.Z.T. LA DEVOLUCIÓN DEL DESCARGO

Procedimiento de Descargos
SOLICITANTES

		Alias	Teléf. 1	Móvil Extend.	Exten.	Nº de Fax	Móvil Interno	Fecha Alta	Fecha Baja
	ico			Nombre de Empresa			Provincia		
				Comentarios					
		ABARCA	917844234		44234	917844582		13/05/2005	
				IBERDROLA DISTRIBUCION			MADRID		
		ABAROA	944665430		15430	944664467		02/12/2004	
				IBERDROLA DISTRIBUCION			BIZKAIA		
		ABELLAN			59520			25/09/2003	
				IBERDROLA DISTRIBUCION			MURCIA		
140129	ABELLAN SOTO, RAFAEL	ABELLAN	968395757	636453650	52511	968395758		25/09/2003	
	rabellan@iberdrola.es			IBERDROLA DISTRIBUCION			MURCIA		
127902	ABENDANO OJANGUREN, MIKEL	MIKEL	944664957	619257764	14957			22/09/2004	
	mabendano@iberdrola.es			IBERDROLA DISTRIBUCION			BIZKAIA		
140160	ABENZA MARTINEZ, JOSE MARTIN	ABENZA M	965396511	609236912		965397428		25/09/2003	
	jmabenzam@iberdrola.es			IBERDROLA DISTRIBUCION			ALICANTE		
241562	ABINZAN							005	
	jabinzano@								
234609	ACEDO M							003	
	jfacedo@ib								
239582	ACHALAN							004	
	SUSANA								
	sachalanda								
239095	ACHIAGA							005	
128140	ACOSTA LUMBRERAS, JUAN LUIS	ACOSTA L	927244164	616471296	49209	927248788		11/05/2004	
				IBERDROLA DISTRIBUCION			CACERES		
	ACOSTA MENA, JOSE LUIS	ACOSTA M		629014355	45920	916341963		25/09/2003	

LOS **CENTROS DE CONTROL** DISPONDRÁN DE UNA RELACIÓN ACTUALIZADA DE **SOLICITANTES** Y DE **A.Z.T.** AUTORIZADOS

EL **CENTRO DE CONTROL** PUEDE ACTUAR COMO **SOLICITANTE**

OPERADOR LOCAL

PERSONA AUTORIZADA, **TRABAJADOR CUALIFICADO**, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA QUE, CONOCIENDO LA INSTALACIÓN, REALIZA LAS MANIOBRAS Y OPERACIONES ORDENADAS POR EL CENTRO DE CONTROL

AGENTE DE ZONA DE TRABAJO características

- PERSONA, **TRABAJADOR CUALIFICADO Y RECURSO PREVENTIVO**, CON LA FORMACIÓN ADECUADA, AUTORIZADA PARA ESTABLECER **ZONAS DE TRABAJO** Y EMITIR **PERMISOS DE TRABAJO**.
- DESIGNADO POR EL SOLICITANTE EN LA SOLICITUD DE DESCARGO.
- SI ES (**CONTRATISTA**), DEBERÁ ESTAR AUTORIZADO POR SU EMPRESA Y ACEPTADO POR IBERDROLA.
- EL A.Z.T. DEBE DISPONER DE UNA **COPIA DE LA SOLICITUD** DE DESCARGO AUTORIZADA POR EL C.D.C.

AGENTE DE ZONA DE TRABAJO competencias

- EFECTUAR O COORDINAR CON EL JEFE DE TRABAJOS, **LAS OPERACIONES** NECESARIAS PARA CREAR LA ZONA DE TRABAJO
- ENTREGAR A CADA JEFE DE TRABAJOS SU ZONA DE TRABAJO, EMITIENDO LOS **PERMISOS DE TRABAJO** QUE CORRESPONDAN
- FINALIZADOS LOS TRABAJOS, RECIBIR DE CADA JEFE DE TRABAJOS SU ZONA DE TRABAJO Y **CANCELAR LOS PERMISOS** DE TRABAJO
- EFECTUAR O COORDINAR CON EL JEFE DE TRABAJOS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA **CANCELAR** LA ZONA DE TRABAJO
- **DEVOLVER** EL DESCARGO AL C.D.C.
- **ENVIAR AL SOLICITANTE** LA SOLICITUD DE DESCARGO Y LOS PERMISOS DE TRABAJO UTILIZADOS

AGENTE DE ZONA DE TRABAJO
actuaciones

- PODRÁ ACTUAR COMO **OPERADOR LOCAL** SI SE LO PIDE EL C.D.C. Y VICEVERSA
- DEBERÁ ESTAR SIEMPRE **LOCALIZABLE** POR EL C.D.C.
- SU **SUSTITUCIÓN** DEBE SER COMUNICADA POR EL SOLICITANTE O POR EL MISMO AL **C.D.C.** Y AL **JEFE DE TRABAJOS**

JEFE DE TRABAJOS

PERSONA ,**TRABAJADOR CUALIFICADO,** QUE COORDINA LOCALMENTE EL TRABAJO, SIENDO RESPONSABLE DEL MISMO A LOS EFECTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO

JEFE DE TRABAJOS competencias

- **ACORDAR** CON EL A.Z.T. LA CREACIÓN DE LA **ZONA DE TRABAJO**
- **RECONOCER** Y **ACEPTAR** FIRMANDO Y RECIBIENDO EL PERMISO DE TRABAJO **LA ZONA DE TRABAJO**
- **INFORMAR** A LOS COMPONENTES DE SU EQUIPO DE LOS LIMITES DE LA **ZONA DE TRABAJO**
- **VELAR** PARA QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CON ARREGLO A LAS NORMAS DE **SEGURIDAD**
- **CONTROLAR** LAS INCORPORACIONES Y REINCORPORACIONES DE PERSONAS A LA **ZONA DE TRABAJO**
- **RETIRAR** MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS Y **PROHIBIR** LA ENTRADA A LA ZONA DE TRABAJO UNA VEZ **ACABADOS** LOS TRABAJOS
- **DEVOLVER** LA ZONA DE TRABAJO Y EL PERMISO DE TRABAJO AL **A.Z.T.**

EQUIPO DE TRABAJO

- PERSONAS ENCARGADAS DE REALIZAR EL TRABAJO, BAJO LA COORDINACIÓN DEL JEFE DE TRABAJOS
- DEBEN CONOCER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO ANTES DE INTERVENIR EN LA MISMA
- PUDIENDO SUGERIR LAS MEDIDAS ADICIONALES QUE CONSIDEREN NECESARIAS

EL JEFE DE TRABAJOS PODRÁ ACTUAR TAMBIÉN COMO AGENTE DE ZONA DE TRABAJO

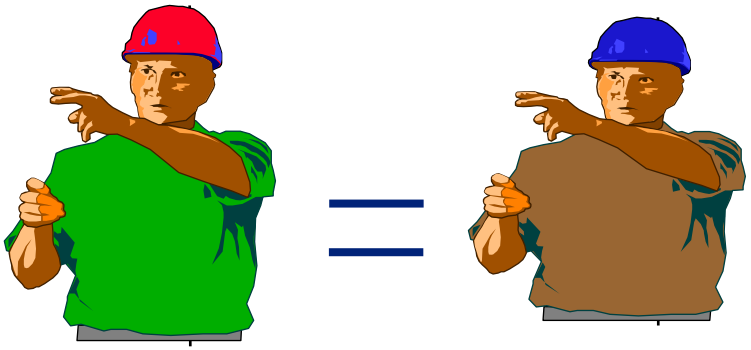

SOLICITUD DE DESCARGO

ES LA AUTORIZACIÓN PARA PODER TRABAJAR

SOLICITUD DE DESCARGO
CENTRO DE CONTROL: COD Norte
Telefonos de contacto : 15567 (interno) y 941221399 (externo)
Telefono a utilizar exclusivamente en caso de emergencia grave : 944665513

17/01/2008 13.45
Hoja 1 de 2
Solicitud : 1108-272996
Programada

	NOMBRE	ORGANIZACION	TELEFONO	FAX
	BURGUI SENDOA, PEDRO MIGUEL JAVIER OSET	NEREG-DINOR-MONOR-MONA	73110 70038	948220116
	OZCARIZ ESQUIDE, PABLO	NEREG-DINOR-MONOR-MONA	70435	

INSTALACION MT (13 kV)
- SANSOMAIN(PUEBLO) - CT Total - (CT 180406760 TRAFO)
OMA DE MUESTRA DE DIELECTRICO

Puntos de aislamiento : SECCIONADOR DE TRAFO Y SALIDAS DE BT
Tierras de Zona Protegida solicitadas
Precauciones complementarias por proximidad de elementos en tension u otros no protegidos en la Zona de Trabajo :
Otras Observaciones complementarias :

ANEXOS : Se adjunta esquema de instalaciones en descargo : SI (1) Se modifica esquema : NO

PROGRAMACION SOLICITADA	MODALIDAD DEL DESCARGO
Desde el : 17/01/2008 13.30	Continuado
Hasta el : 17/01/2008 14.30	
Tiempo estimado reposicion :	CON clientes afectados

CODIGO CONTROL USUARIO : FECHA: 17/01/2008

AUTORIZACION DEL DESCARGO — DESCARGO Num. : 1108-272996

Autorizado por : IZA IBARZABAL, JON GOTZON - 13359 , el dia 04/01/2008 08.10 REE Num. :

SOLICITUD AUTORIZADA SEGUN PROPUESTA

Descargos concurrentes :
Observaciones :

Ampliacion hasta el : Solicitada por :
Motivo de la ampliacion :

IBERDROLA DIDIS

PERMISO DE TRABAJO
LÍNEAS Y CTs Nº..... de. .....

DESCARGO CRC o COI _____
Nº _____

Descripción de los trabajos a realizar, instalación y elementos afectados _____

El Agente de Zona de Trabajo _____
Informa al Jefe de Trabajos _____ que en la instalación objeto de los trabajos descritos se han realizado las siguientes maniobras y operaciones:

Maniobras de Descargo	Confirmada por el C.C.	Visto por el Agente. Z.T.	Realizado por el Agente Z. T.
1.- Apertura con corte visible o efectivo en los puntos señalados en la Solicitud.....			
2.- Bloqueo y señalización de prohibición de maniobrar de los aparatos abiertos.....			
Si se ha requerido Zona Protegida: 3.- V.A.T. y puesta a tierra y en cortocircuito en las Fuentes de Tensión.....			

Establecimiento de la Zona de Trabajo
4.- Identificación inequívoca, sobre el terreno, de la instalación.....
5.- Verificación de ausencia de tensión en todos los circuitos.....
6.- Puesta a tierra y en cortocircuito:
- de los conductores o
- se aceptan como tier
7.- Medidas complement
8.- Delimitación física de
Establecida la Zona de T
_____h. _____ m. del día ____/____/____

PERMISO DE TRABAJO

Ejecución del trabajo
El Jefe de Trabajos informa previamente a los componentes del Equipo de Trabajo de:
- los límites de la Zona de Trabajo.....
- las medidas tomadas por proximidad de tensión.....

Cancelación del Permiso
El Jefe de Trabajos _____ informa al Agente _____ que ha terminado los trabajos objeto de Permiso de tomado las siguientes medidas:
- Revisada la instalación y retirados los materiales y herramientas.....
- Advertidos los componentes del Equipo de Trabajo de la prohibición de entrar en la Zona Trabajo una vez terminados o interrumpidos los trabajos .....

Cancelado el Permiso de Trabajo a las _____h. _____ m. del día ____/____/____

El Agente de Zona de Trabajo comprueba la situación de la instalación y la acepta.

Eliminación de la Zona de Trabajo
El Agente de Zona de Trabajo retira:
- los dispositivos colocados por proximidad de tensión.....
- la señalización de la Zona de Trabajo .....
- las puestas a tierra y en cortocircuito de la Zona de Trabajo.....

GARANTIZA QUE SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO

DESCARGO

CONJUNTO DE ACCIONES COORDINADAS A SEGUIR PARA DEJAR UNA INSTALACIÓN EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN ELLA SIN TENSIÓN DENTRO DE UNA ZONA DE TRABAJO

INSTALACIÓN EN SERVICIO

ES LA QUE SE HALLA EN TENSIÓN Y ES UTILIZADA PARA LA EXPLOTACION.

NORMAL

TIENE CONECTADOS TODOS LOS DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE REENGANCHE

MANUAL

TIENE ANULADOS TODOS LOS DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE REENGANCHE

INSTALACION FUERA DE SERVICIO

SIN TENSION. EN ELLA NO SE PUEDEN EFECTUAR TRABAJOS.

DISPONIBLE

PUEDE PONERSE EN SERVICIO

NO DISPONIBLE O RETENIDA

NO PUEDE PONERSE EN SERVICIO SIN LA AUTORIZACION PERTINENTE

DESCARGO

PREVISTO ESPECIALMENTE PARA EFECTUAR TRABAJOS SIN TENSION SOBRE LA MISMA O EN SUS PROXIMIDADES

INSTALACIÓN EN DESCARGO

- ➔ **EXISTIR SOLICITUD DE DESCARGO AUTORIZADA**
- ➔ **ESTAR FUERA DE SERVICIO**
- ➔ **APERTURA CON CORTE VISIBLE O EFECTIVO DE TODAS LAS FUENTES DE TENSIÓN**
- ➔ **BLOQUEO, SI ES POSIBLE, DE LOS APARATOS DE CORTE Y SEÑALIZACIÓN DE PROHIBIDO MANIOBRAR**

CARACTER DEL DESCARGO

PROGRAMADO

PREVISTO EN UN PLAN ACORDADO CON EL CENTRO DE CONTROL

NO PROGRAMADO

NO SIENDO PROGRAMADO TAMPOCO TIENE CARACTER DE URGENCIA POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

URGENTE

SE REQUIERE INMEDIATAMENTE ANTES DE PROCEDER A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

MODALIDAD DEL DESCARGO

CONTINUADO

- No se devuelve hasta la finalización de los trabajos

CONTINUADO CON PRUEBAS

- Es necesario energizar la instalación MOMENTÁNEAMENTE para realizar , pruebas o comprobaciones, que deben indicarse en la SOLICITUD DE DESCARGO.

ENCADENADO

- Esta previsto ir modificando las partes de la instalación en descargo.

REITERATIVO

- Devolución del descargo de forma periódica
- Reposición del servicio y el restablecimiento de las mismas condiciones del descargo antes de cada reinicio de los trabajos.

UNA INSTALACIÓN EN DESCARGO

NO

ESTA TODAVÍA EN CONDICIONES ADMISIBLES PARA TRABAJAR EN ELLA

ZONA PROTEGIDA

LA INSTALACIÓN EN DESCARGO PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO EN LA PROXIMIDAD O NO DE LOS PUNTOS DE CORTE DE LAS FUENTES EN TENSIÓN

ZONA PROTEGIDA

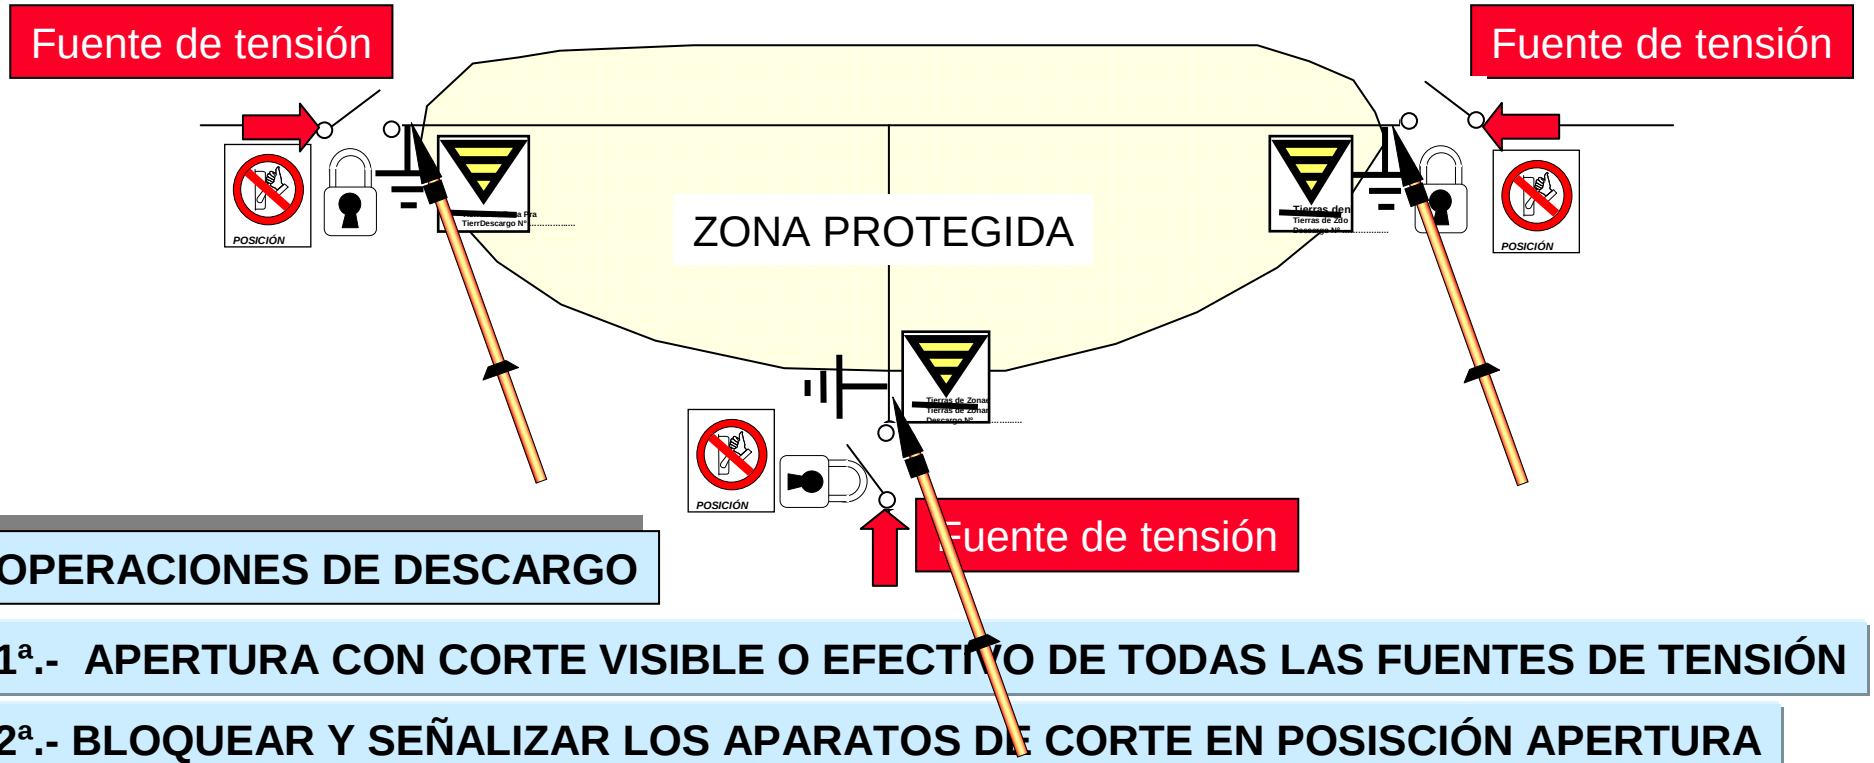

OPERACIONES DE DESCARGO

1ª.- APERTURA CON CORTE VISIBLE O EFECTIVO DE TODAS LAS FUENTES DE TENSIÓN

2ª.- BLOQUEAR Y SEÑALIZAR LOS APARATOS DE CORTE EN POSISCIÓN APERTURA

OPERACIONES ZONA PROTEGIDA

1ª.- VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN

2ª.- PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO DE LAS FUENTES DE TENSIÓN

Procedimiento de Descargos
SOLICITANTES

ZONA PROTEGIDA

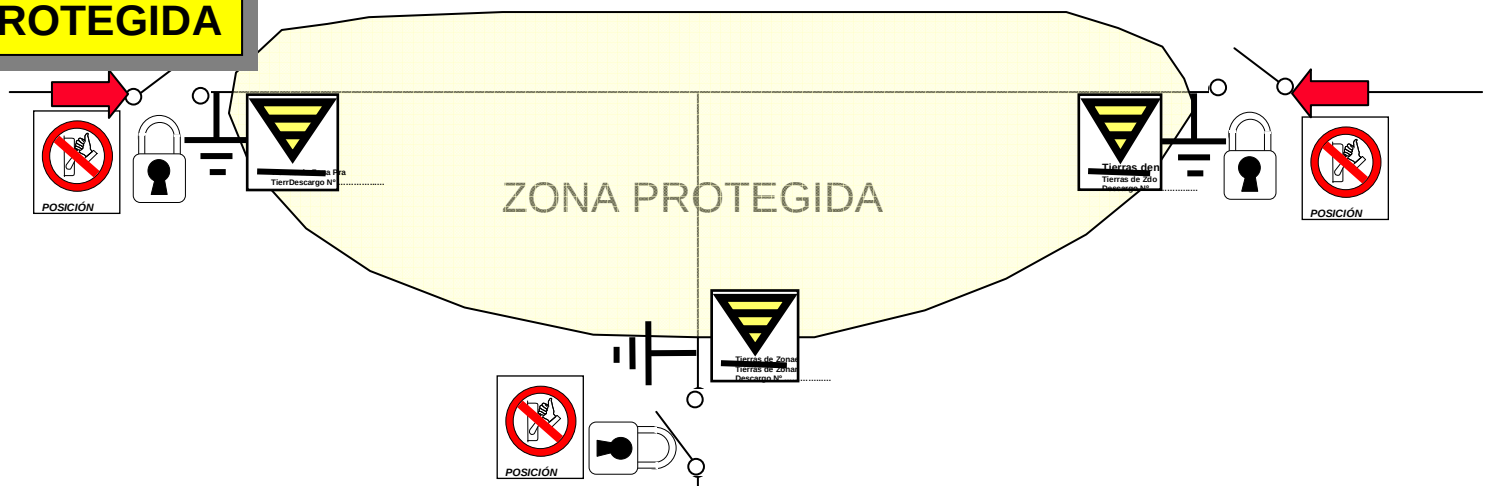

LAS PUESTA A TIERRA SON LOS LÍMITES DE LA ZONA PROTEGIDA

LA ZONA PROTEGIDA NO PUEDE CONSIDERARSE ZONA DE TRABAJO

¿QUIÉN PIDE QUE SE CREE? → **EL SOLICITANTE**

¿QUIÉN DECIDE SU CREACIÓN? → **EL CENTRO DE CONTROL**

¿QUIÉN ORDENA Y COORDINA SU REALIZACIÓN? → **EL CENTRO DE CONTROL**

¿QUIÉN LA REALIZA? → **EL OPERADOR LOCAL**

ZONA DE TRABAJO

ES LA PARTE DE LA INSTALACIÓN EN DESCARGO EN LA QUE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS

SI SE HA DEFINIDO ZONA PROTEGIDA, LA ZONA DE TRABAJO ESTARA DENTRO DE LA MISMA O COINCIDIRÁ CON ELLA

EN UN MISMO DESCARGO PUEDEN CONCURRIR VARIAS ZONAS DE TRABAJO

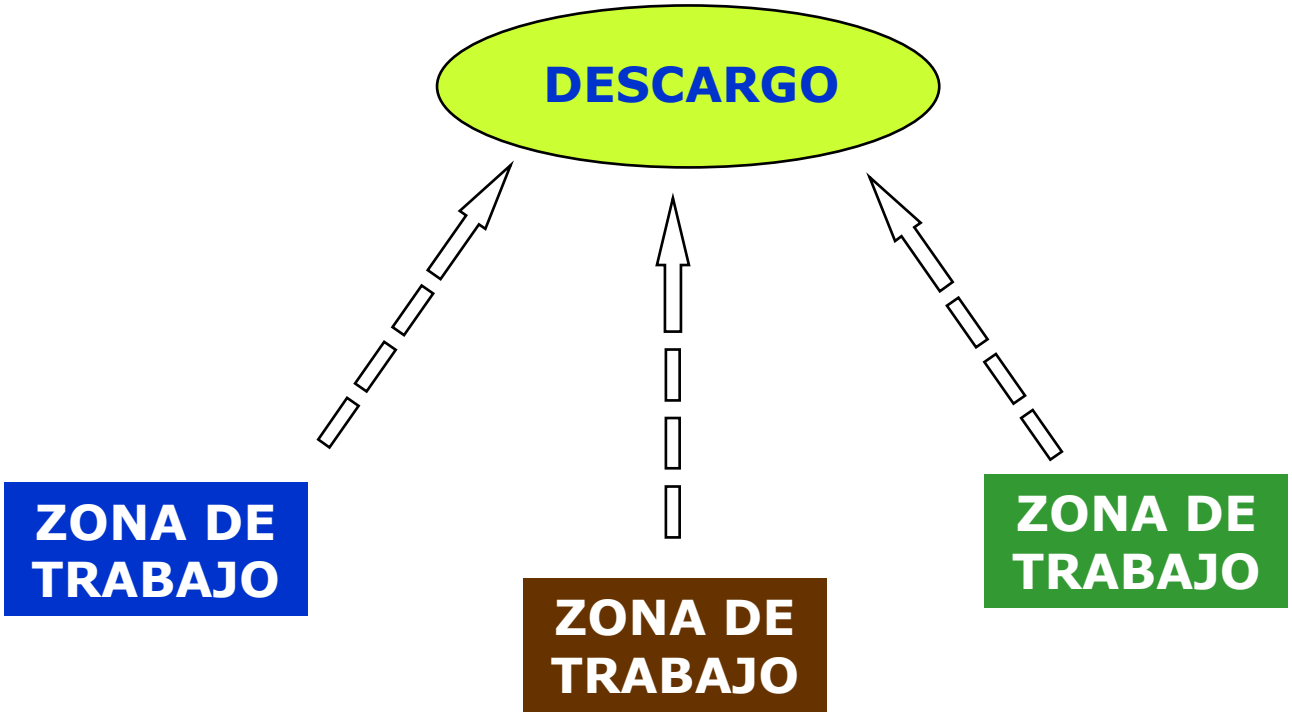

CADA ZONA DISPONDRÁ DE SUS TIERRAS PORTÁTILES

SI SE UTILIZAN LAS TIERRAS FIJAS DE LAS INSTALACIONES, SE BLOQUEARAN Y SEÑALIZARAN INDEPENDIENTEMENTE

ZONA DE TRABAJO

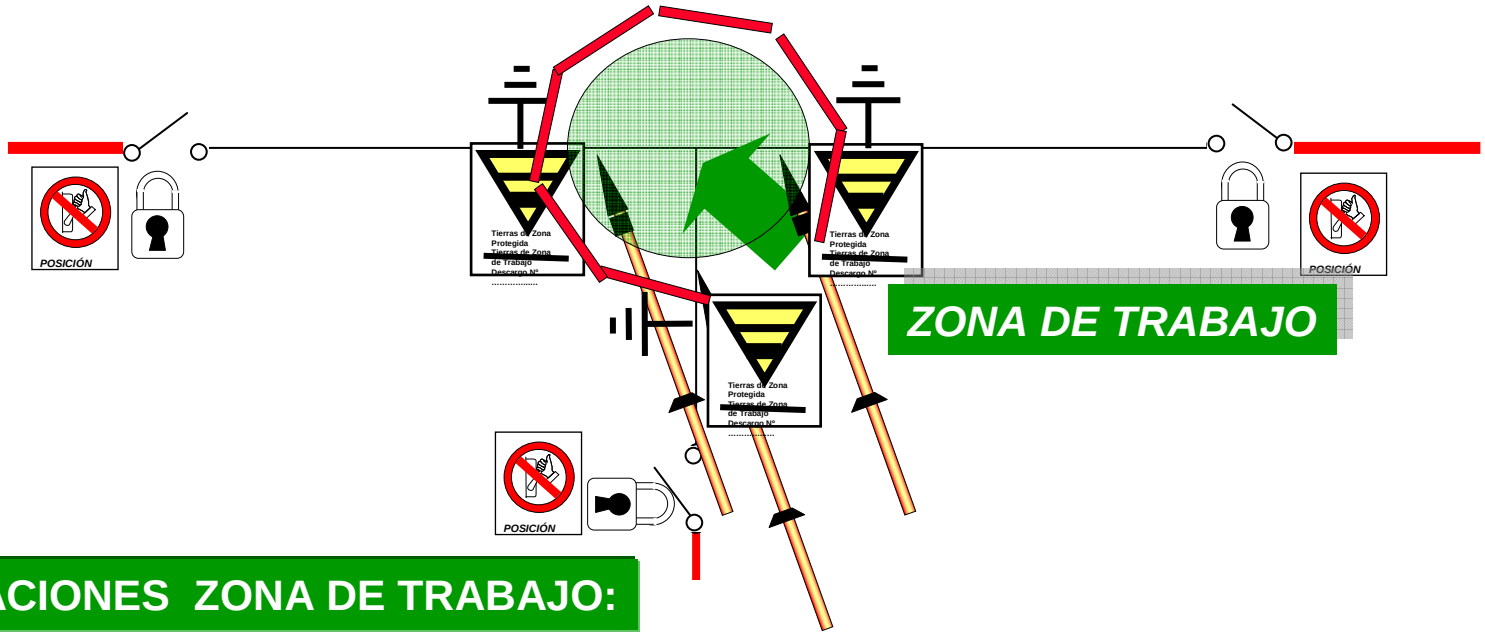

OPERACIONES ZONA DE TRABAJO:

- ☞ IDENTIFICAR INEQUIVOCAMENTE LA INSTALACIÓN
- ☞ VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN
- ☞ PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO DE TODOS LOS CONDUCTORES QUE PENETREN EN ELLA.
- ☞ DELIMITACIÓN EN SUPERFICIE Y EN ALTURA

ZONA DE TRABAJO

¿QUIÉN AUTORIZA LA CREACIÓN? → EL CENTRO DE CONTROL

¿QUIÉN LA ESTABLECE Y COORDINA? → EL AGENTE ZONA TRABAJO

¿QUIÉN EFECTUA U ORDENA LAS OPERACIONES PARA CREARLA? → EL AGENTE ZONA TRABAJO

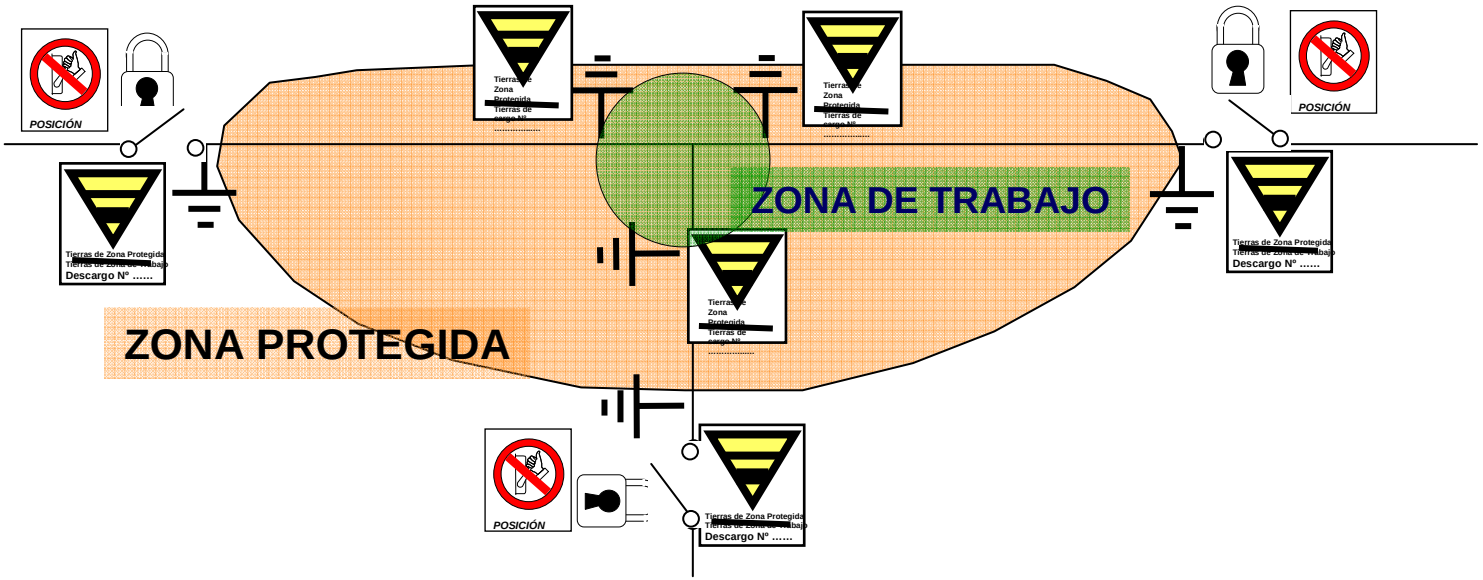

SOLICITUD DE DESCARGO

SOLICITUD DE DESCARGO

17/01/2008 13.45

RESPONSABLES	NOMBRE	ORGANIZACION	TELEFONO	FAX
Solicitante:	BURGUI SENDOA, PEDRO MIGUEL	NEREG-DINOR-MONOR-MONA	73110	948220116
Peticionario:	JAVIER OSET		70038	
Agente de Zona de Trabajo:	OZCARIZ ESQUIDE, PABLO	NEREG-DINOR-MONOR-MONA	70435	

INSTALACION MT (13 kV)

CT - 180406760 - SANSOMAIN(PUEBLO) - CT Total - (CT 180406760 TRAFO)

DOCUMENTO UTILIZADO POR EL SOLICITANTE PARA QUE EL CENTRO DE CONTROL LE AUTORICE A EJECUTAR TRABAJOS

- ☺ **TRABAJOS SIN TENSIÓN**
- ☺ **PLANIFICA DESCARGOS**
- ☺ **MÁXIMA SEGURIDAD**

ENTREGA Y DEVOLUCION DEL DESCARGO CONTINUADO

Iniciacion del Descargo :
Finalizacion del Descargo
Anulacion del Descargo :

Denegacion del Descargo

Procedimiento de Descargos
SOLICITANTES

IBERDROLA

¿CUÁL ES EL OBJETO DE LA SOLICITUD DE DESCARGO?

PLANIFICAR LOS DESCARGOS PARA…….

☺ **LOGRAR LA MÁXIMA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS MANIOBRAS Y LOS TRABAJOS**

☺ **CAUSAR LA MÍNIMA PERTURBACIÓN DE LA RED**

IBERDROLA

Norte
NAVAR

SOLICITUD DE DESCARGO
CENTRO DE CONTROL: COD Norte
Telefonos de contacto : 15567 (interno) y 941221399 (externo)
Telefono a utilizar exclusivamente en caso de emergencia grave : 944665513

17/01/2008 13.45
Hoja 1 de 2
Solicitud : 1108-272996
Programada

RESPONSABLES	NOMBRE	ORGANIZACION	TELEFONO	FAX
Agente de Zona de Trabajo:	OZCARIZ ESQUIDE, PABLO	NEREG-DINOR-MONOR-MONA	70435	

Puntos de aislamiento requeridos : SECCIONADOR DE TRAFO Y SALIDAS DE BT
Tierras de Zona Protegida solicitadas :
Precauciones complementarias por proximidad de elementos en tension u otros no protegidos en la Zona de Trabajo :

Hasta el : 17/01/2008 14.30
Tiempo estimado reposicion :
CON clientes afectados

Autorizado por : IZA IBARZABAL, JON GOTZON - 13359 , el dia 04/01/2008 08.10
REE Num. :

SOLICITUD AUTORIZADA SEGUN PROPUESTA

Descargos concurrentes :
Observaciones :

Ampliacion hasta el :
Solicitada por :
Motivo de la ampliacion :

ENTREGA Y DEVOLUCION DEL DESCARGO CONTINUADO

Iniciacion del Descargo :
Finalizacion del Descargo
Anulacion del Descargo :

Denegacion del Descargo

Procedimiento de Descargos
SOLICITANTES

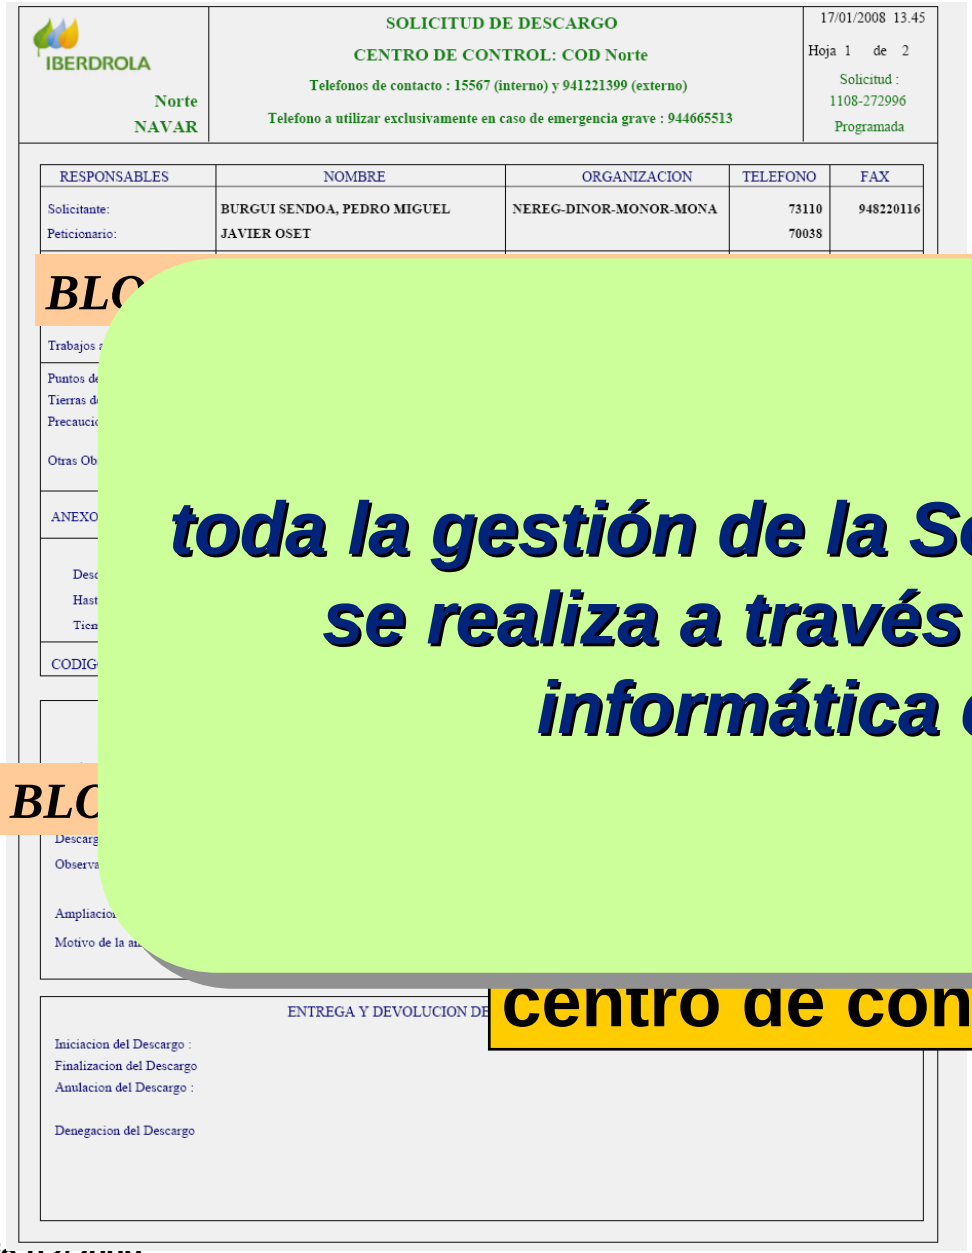

IBERDROLA

Norte
NAVAR

SOLICITUD DE DESCARGO
CENTRO DE CONTROL: COD Norte
Telefonos de contacto : 15567 (interno) y 941221399 (externo)
Telefono a utilizar exclusivamente en caso de emergencia grave : 944665513

17/01/2008 13.45
Hoja 1 de 2
Solicitud : 1108-272996
Programada

RESPONSABLES	NOMBRE	ORGANIZACION	TELEFONO	FAX
Solicitante:	BURGUI SENDOA, PEDRO MIGUEL	NEREG-DINOR-MONOR-MONA	73110	948220116
Peticionario:	JAVIER OSET		70038	

BLO

Trabajos
Puntos de
Tierras de
Precaucio
Otras Ob

ANEXO

Desc
Hast
Tien

CODIG

BLO

Descarg
Observa

Ampliacion
Motivo de la a

ENTREGA Y DEVOLUCION DE

Iniciacion del Descargo :
Finalizacion del Descargo
Anulacion del Descargo :

Denegacion del Descargo

toda la gestión de la Solicitud de Descargo se realiza a través de la aplicación informática del GIRED

centro de control

EL SOLICITANTE

Deberá revisar la correcta cumplimentación y la enviará al Centro de Control

PERMISO DE TRABAJO

DOCUMENTO UTILIZADO POR EL A.Z.T. PARA:

- **GARANTIZAR LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO**

- **AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS ASEGURANDO LA COORDINACIÓN ENTRE EL A.Z.T. Y EL JEFE DE TRABAJOS.**

EL PERMISO DE TRABAJO SE CUMPLIMENTARA EN TODOS LOS CASOS

HABRÁ UN PERMISO DE TRABAJO PARA CADA UNO DE LOS JEFES DE TRABAJO

CUANDO EL A.Z.T.
Y EL JEFE DE TRABAJOS
SEAN LA MISMA PERSONA ...

EL PERMISO DE TRABAJO
SE UTILIZARA
COMO REFLEXIÓN
Y LISTA DE COMPROBACIÓN

EL PERMISO DE TRABAJO

LO CUMPLIMENTARAN:

EL AGENTE DE ZONA DE TRABAJO

Y

EL JEFE DE TRABAJOS

CONFORME VAYAN EJECUTANDO CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

¿CUÁL ES EL OBJETO DEL PERMISO DE TRABAJO?

- Garantizar la aplicación de los requisitos de seguridad en el establecimiento y devolución de la Zona de Trabajo
- Autorizar el inicio de los trabajos
- Servir de reflexión y lista de comprobación de las operaciones y acciones a realizar
- Coordinar las actuaciones del AZT y el Jefe de Trabajos
- Tener constancia escrita, en cada fase del desarrollo del trabajo, de los requisitos establecidos

CASOS DE ASIGNACIÓN DE AZT Y JEFE DE TRABAJOS

Descargos en Líneas y CTMs: ……	AZT	J. TRABAJO	
CASOS	*PROCEDENCIA*	*NÚMERO*	*PROCEDENCIA*
A) UNA ZONA DE TRABAJO			
➢ Personal de IBERDROLA (1)	Iberdrola	1	Iberdrola
➢ Personal Contratista de IBERDROLA			
➔ Con Persona Autorizada A.Z.T. (1)	Iberdrola o Contrata	1	Contratista
➔ Con Persona NO Autorizada A.Z.T.	Iberdrola o Contrata (3)	1	Contratista
➢ Personal ajeno a IBERDROLA y Contrata			
➔ Con Instalador del Cliente (4)	Iberdrola o Contrata	1	Instalador
B) VARIAS ZONAS DE TRABAJO (2)			
➢ Personal de IBERDROLA	Iberdrola	Varios	Iberdrola
➢ Personal Contratista de IBERDROLA	Iberdrola o Contrata	Varios	Contratista
➢ Personal varios Contratistas	Iberdrola	Varios	Contratista
➢ Personal de IBERDROLA y Contrata	Iberdrola	Varios	IB y Contratista

(1) El AZT y J. Trabajo puede ser la misma persona

(2) El AZT y J. Trabajo NO puede ser la misma persona

(3) AZT Contrata Eléc. Conven. Marco

(4) En entronque instalación cedidas, subcontrata el AZT puede ser Contrata eléctrica

CASOS ESPECIALES

EMERGENCIAS Y AVERIAS

- INTERVENCIÓN INMEDIATA SOBRE LAS INSTALACIONES
- CONCESIÓN DE UN DESCARGO URGENTE, SIN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DESCARGO.
- EL A.Z.T. FACILITA LOS DATOS PRECISOS AL C.D.C. QUE HARA DE SOLICITANTE, CUMPLIMENTANDO EN LA SOLICITUD :
  - instalación
  - punto de aislamiento
  - trabajos a realizar
  - agente de zona de trabajo
  - descargo numero
  - fecha de resolución de descargo

EL PERMISO DE TRABAJO DEBERÁ SER CUMPLIMENTADO SIEMPRE

CASOS ESPECIALES

DESCARGO SOLICITADO POR EL CLIENTE PARA TRABAJAR EN SUS INSTALACIONES

- EL CLIENTE SOLICITA EL DESCARGO DE LA INSTALACIÓN A UNA ORGANIZACIÓN DE IBERDROLA
- SE CUMPLIMENTARA LA SOLICITUD DE DESCARGO SIN NOMBRAR A.Z.T.
- EL C.D.C. REALIZARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA DEJAR LA INSTALACIÓN EN DESCARGO Y LO COMUNICA AL CLIENTE
- CUANDO EL CLIENTE TERMINA LOS TRABAJOS LO COMUNICA AL C.D.C. POR ESCRITO
- LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO SERÁ DEL CLIENTE

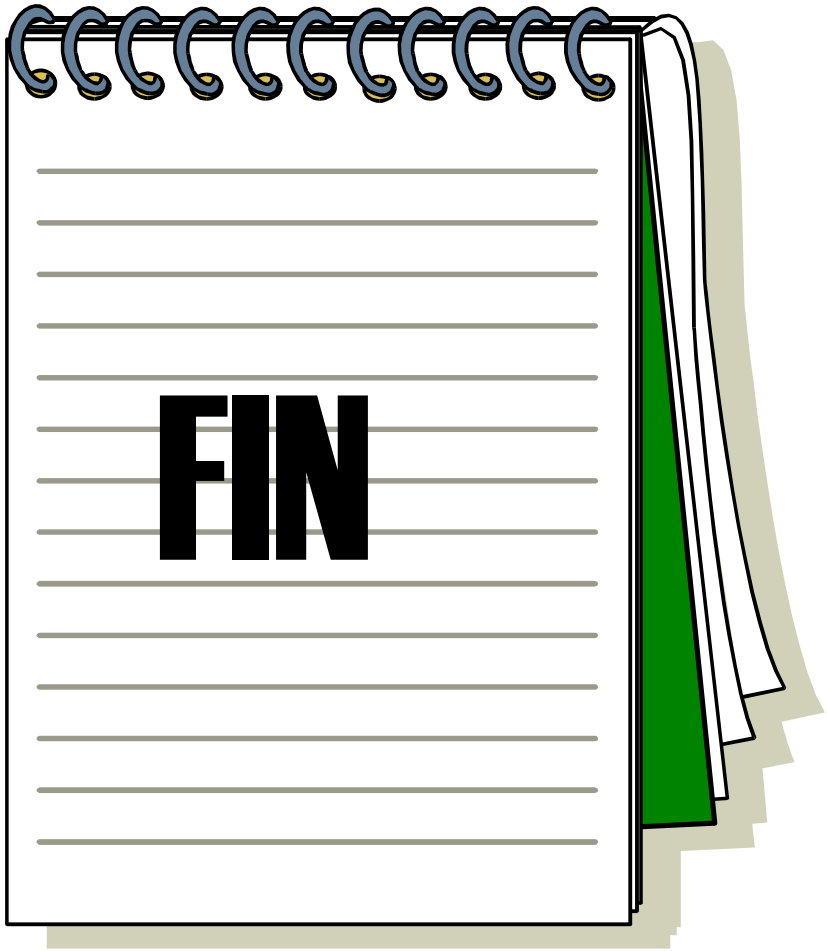
FIN