LA PROTECCIÓN PERIMETRAL

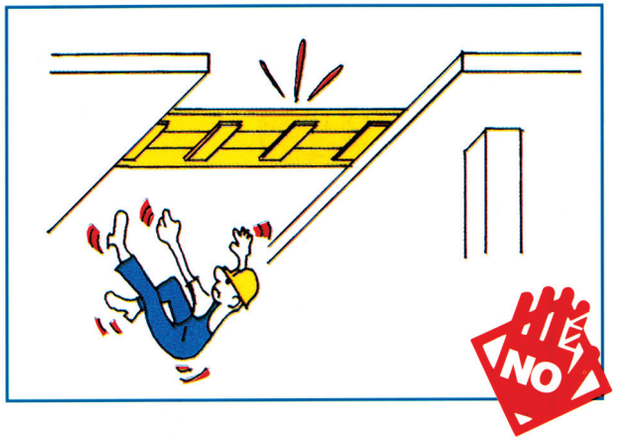

CUALQUIER PASARELA O RAMPA DEBE ESTAR DOTADA DE:

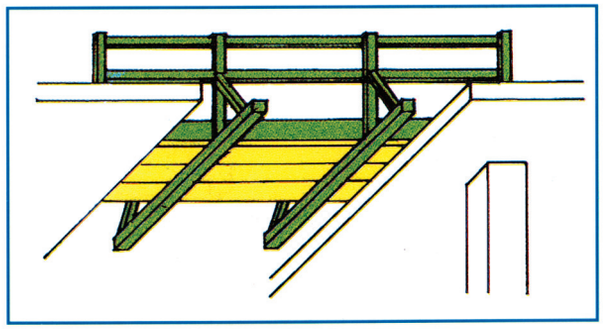

- Doble barandilla.
- Rodapié.

LAS PASARELAS Y RAMPAS

- Tendrán un ancho mínimo de 60 cms.
- El piso estará unido con travesaños.
- No serán resbaladizas.
- El suelo tendrá la resistencia adecuada.
- Dispondrán de anclajes que eviten su desplazamiento o deslizamiento.
- Dispondrán de accesos fáciles y seguros.
- Se mantendrán libres de obstáculos.
- Estarán dotadas de barandillas y rodapiés.
- Se instalará pantalla-marquesina contra la caída de objetos y materiales.

Gobierno de Navarra
Instituto Navarro de Salud Laboral
Polígono de Landaben, calle F - 31012 PAMPLONA
Tel. 848 - 423771; Fax 848 - 423730

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ

Ilustraciones y Textos: José M. Aizcorbe

RAMPAS Y PASARELAS

Gobierno de Navarra

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ

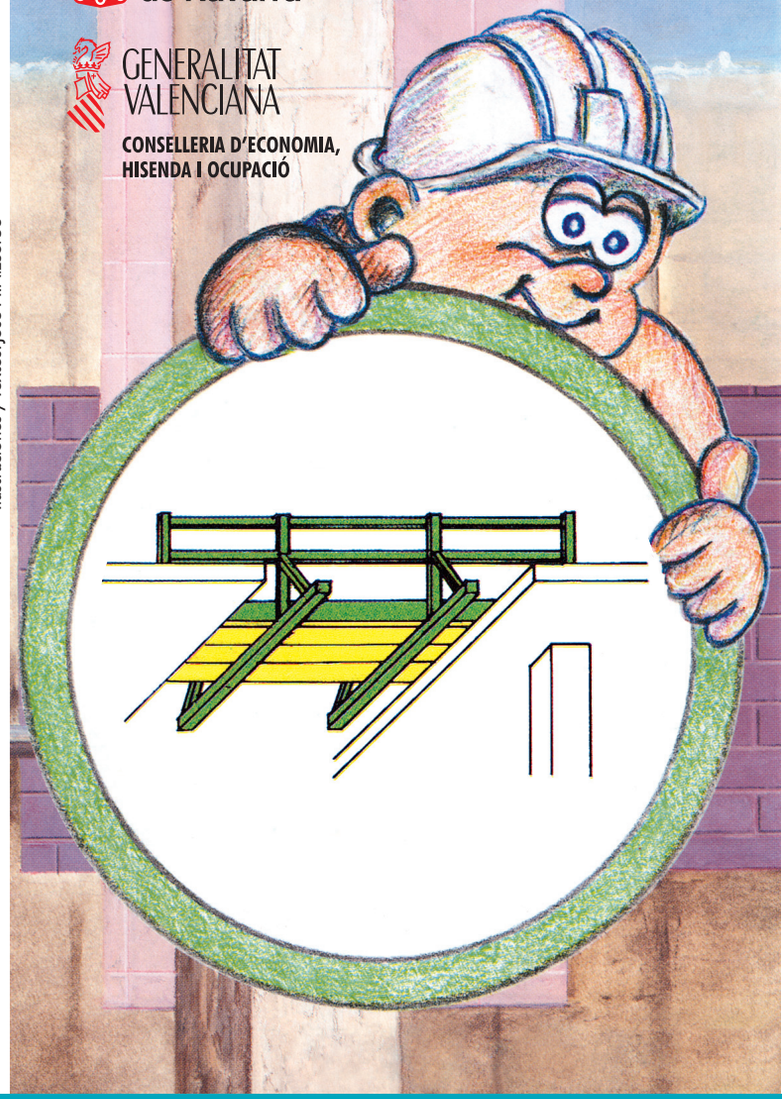

Te van a ayudar en la obra a salvar:

HUECOS Y DESNIVELES

No hagas de funambulista que para eso no te pagan.

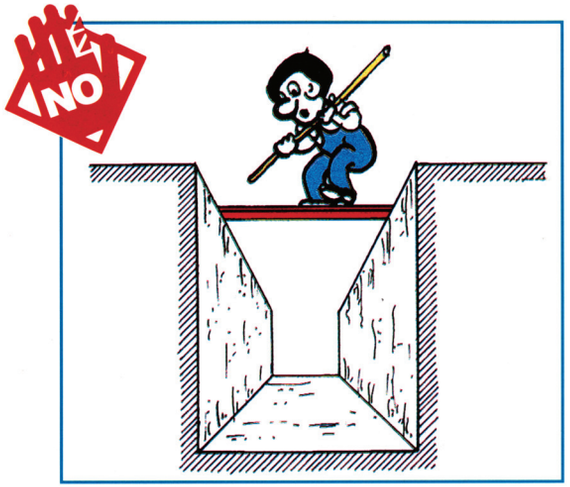

CUIDA LA ESTRUCTURA DE TU PASARELA que debe tener:

ANCHO MÍNIMO de 0,60 m.

TRES TABLONES de 0,20 m.

ARRIOSTRAMIENTO mediante travesaños.

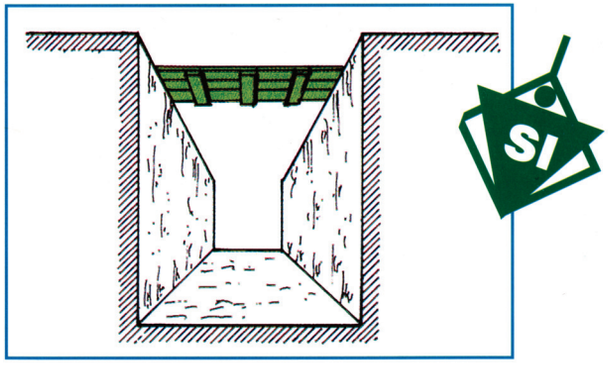

- EVITA el basculamiento y desplazamiento de la rampa y pasarela mediante DISPOSITIVOS Y ANCLAJES.
- MANTÉN libre de obstáculos la plataforma

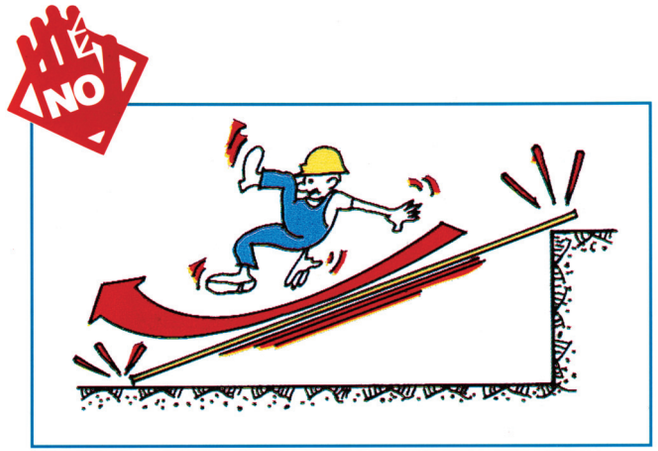

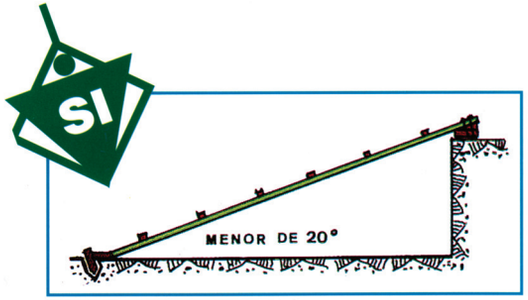

- INSTALA la rampa con el ángulo adecuado.

La rampa o pasarela en zona que no tenga riesgo de caída de materiales.

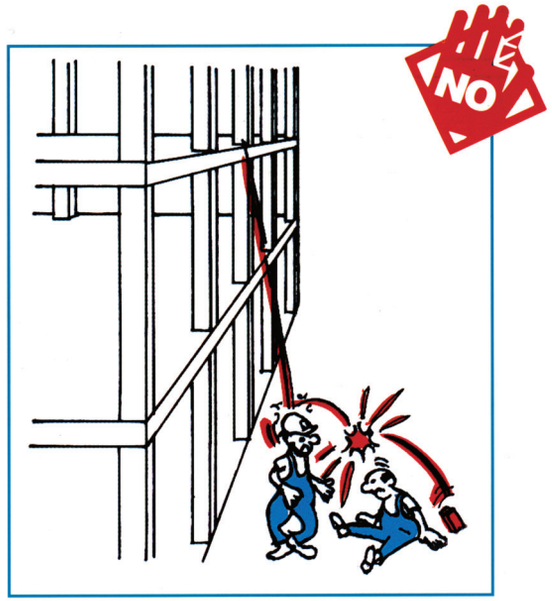
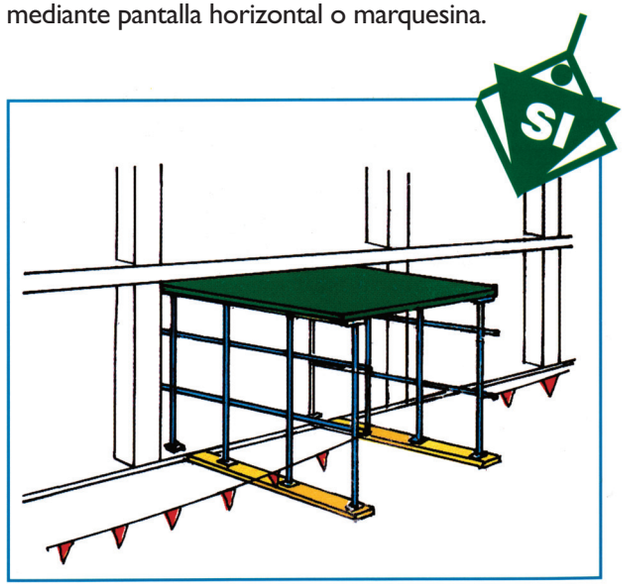
PROTEGE el paso de la misma de la caída de objetos mediante pantalla horizontal o marquesina.